

PSSL-BR-SL02-G1-BO



LEDソーラー街路灯



IP66 防水



取付簡単



回転式ソーラーパネル



170 Lm/W

使用温度範囲：-20°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°



色温度	照射角度	LifePO4バッテリー
5000K	140×68°(偏光30°)	20W:12AH/6.4V

使用施設例


道路 屋外駐車場 学校 住宅エリア リゾート 庭園 建築装飾等の照明に最適

仕様

品番	寸法(mm)		全光束	ランプ出力	バッテリー容量	ソーラーパネル出力	満充電時間	重量	センサ自動点灯モード	強制点灯モード	センサ検知距離	付属品	防水性能
	センサー付ライト	ソーラーパネル											
PSSL-BR-SL10W-02-G1-BO	L242×W176×H41	L232×W390×H35	1020lm	6W	3Ah	10W	6h	2.1kg	A,B,C,D,E,F 6モード	4パターン +センサ反応 モード	2～5m	モード切替 リモコン	IP66
PSSL-BR-SL20W-02-G1-BO	L316×W229×H59	L413×W390×H35	3400lm	20W	12Ah	20W	6h	3.8kg					

配光曲線

点灯方式

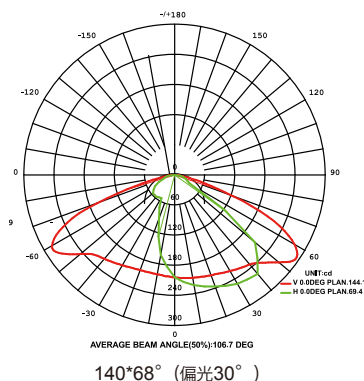

日没照度検出後点灯 (<20luxで自動点灯、>20luxで自動消灯)


日没から一定時間はフル点灯、その後、日の出までは明るさを抑えたセーブ点灯に切り替えられます。

- Aモード 動作感知後100%の点灯状態、60秒間動きを感じなければ消灯。
- Bモード 動作感知後100%の点灯状態、60秒間動きを感じなければ5%の点灯。
- Cモード 動作感知後100%の点灯状態、120秒間動きを感じなければ消灯。
- Dモード 動作感知後100%の点灯状態、120秒間動きを感じなければ5%の点灯。
- Eモード 動作感知後3時間100%点灯状態、その後50%点灯 60秒間動きを感じなければ消灯。
- Fモード 動作感知後3時間50%点灯状態、その後50%点灯 60秒間動きを感じなければ5%の点灯。


リセット：動作を感じると100%の点灯状態になり、15秒間動きを感じなければ消灯。

寸法(mm)

センサー付ライト

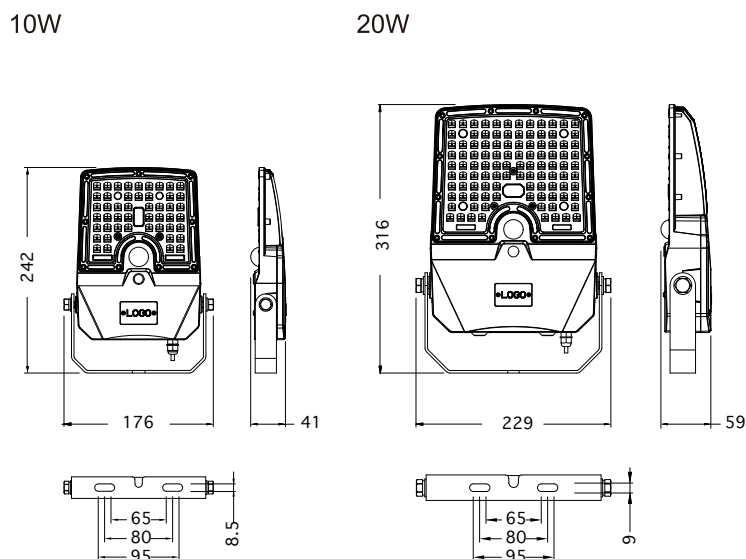

ソーラーパネル

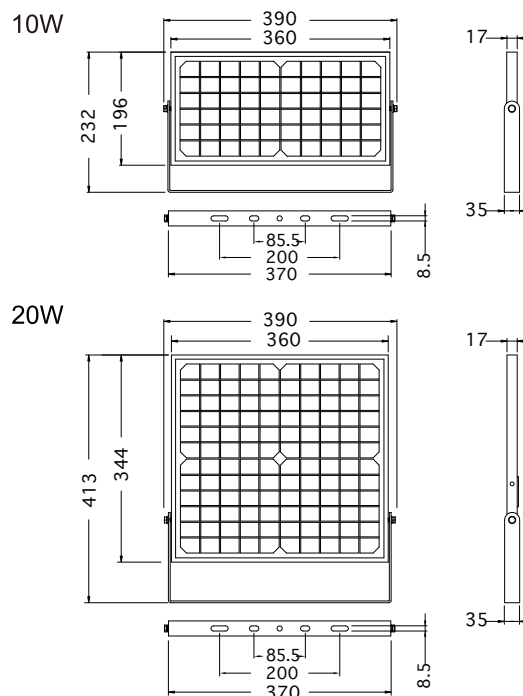

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp