

PFL-BRG13-IN



LED投光器



IP66 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



130lm/W (15°)
150lm/W (30°, 45°, 80°)

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°



オプション

電源	色温度	本体色	配光角
電源収納一体型	3000K	Black+Red	15°
100V対応/PSE	4000K	Black+Blue	30°
	5000K	Black+Green	45°
	5700K	Black+Black	80°
		Grey+Grey	


スポーツ照明 体育館 運動場 駐車場 鉄道 コンテナヤード 港及び他の大型室外照明に。

建築照明 景観照明 工業用及び商業用アウトドア照明 展示会など様々な用途に最適。


仕様 150lm/W:30°/45°/80°, 130lm/W:15°

品番	消費電力	Lm/W	全光束	重量	CRI	備考
PFL-BRG13-0300045050IN-30	300W	150	45,000 lm	17.2 kg	>70	
PFL-BRG13-0300039050IN-15		130	39,000 lm			
PFL-BRG13-0400060050IN-30	400W	150	60,000 lm	17.2 kg	>70	
PFL-BRG13-0400052050IN-15		130	52,000 lm			
PFL-BRG13-0500075050IN-30	500W	150	75,000 lm	17.2 kg	>70	
PFL-BRG13-0500065050IN-15		130	65,000 lm			
PFL-BRG13-0060090050IN-30	600W	150	90,000 lm	18.2 kg	>70	※配光角15°なし
PFL-BRG13-0700105050IN-30	700W	150	105,000 lm	28.7 kg	>70	
PFL-BRG13-0700091050IN-15		130	91,000 lm			
PFL-BRG13-0800120050IN-30	800W	150	120,000 lm	28.7 kg	>70	
PFL-BRG13-0800104050IN-15		130	104,000 lm			
PFL-BRG13-1000150050IN-30	1000W	150	150,000 lm	28.7 kg	>70	
PFL-BRG13-1000130050IN-15		130	130,000 lm			
PFL-BRG13-1200180050IN-30	1200W	150	180,000 lm	28.7 kg	>70	※配光角15°なし

※色温度・配光角等によって品番は変わります。

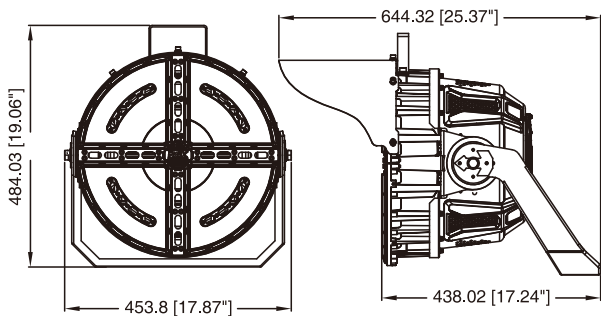


300W/400W/500W/600W-P1

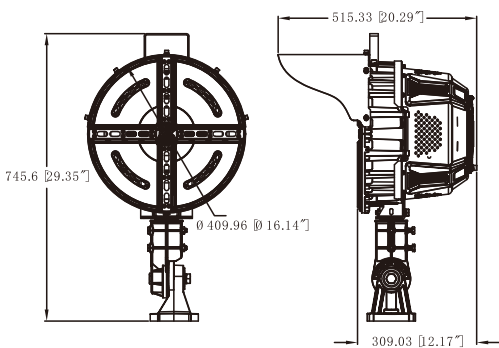


300W/400W/500W/600W-P2


配光曲線




15°



30°



45°



80°



株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp