

PFL-BRG2-IN



LED投光器



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



130Lm/

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°

保証期間：3年；30W・50W, 5年；80W～200W

オプション

電源

電源収納一体型
100V対応/PSE

色温度

3000K
4000K
5000K

照射角度

120°90°
120°65°
60°



使用施設例


街灯、公園、ホール、倉庫、看板、工場、体育館、駅、プラットホーム等の照明に最適。

仕様


品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PFL-BRG2-0030003950IN-60	30W	3,900 lm	1.57 kg	>80
PFL-BRG2-0050006550IN-60	50W	6,500 lm	1.57 kg	>80
PFL-BRG2-0080010450IN-60	80W	10,400 lm	3.50 kg	>80
PFL-BRG2-0100013050IN-60	100W	13,000 lm	3.50 kg	>80
PFL-BRG2-0150019550IN-60	150W	19,500 lm	5.31 kg	>80
PFL-BRG2-0200026050IN-60	200W	26,000 lm	5.31 kg	>80

※色温度・配光角等によって品番は変わります。


寸法(mm)



30W/50W

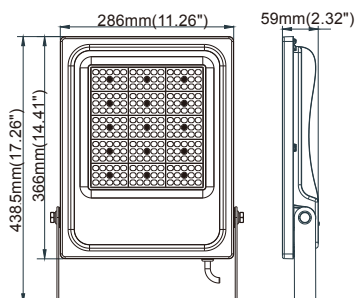


80W/100W

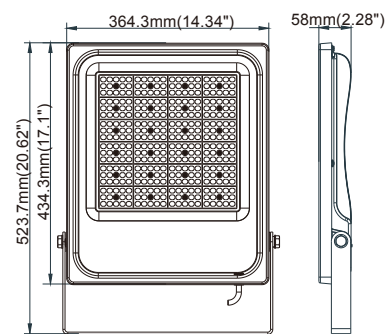


150W/200W


配光曲線

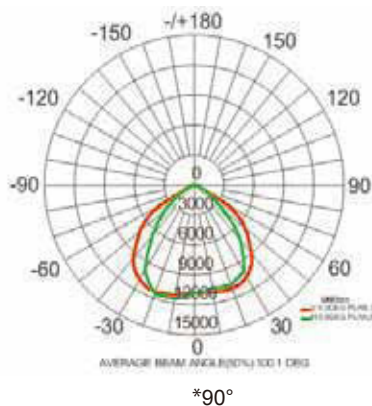

*90°

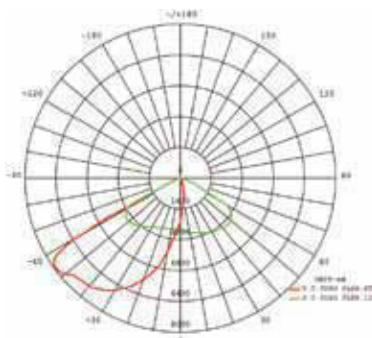

120°65°

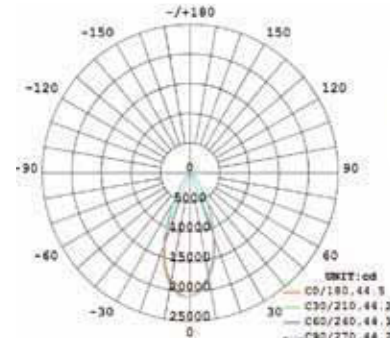

60°



株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660

TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526

E-Mail : pentact@pentact.co.jp

URL : https://pentact.co.jp