

PFL-BRG4-IN



LEDスポーツ照明・大型投光器



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



160Lm/W

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°



オプション

電源	色温度	照射角度
電源収納一体型	3000K	15°
100V対応/PSE	4000K	30°
	5000K	100°*60°
	5700K	

使用施設例


スポーツ照明、体育館照明、運動場、駐車場、ハイマストインストレーションドック、鉄道、コンテナヤード、港及び他の大型室外照明に！建築照明、景観照明、工業用及び商業用アウトドア照明、貿易展覧会など様々な用途に大活躍！

仕様


品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PFL-BRG4-0200032050IN-30	200W	32,000 lm	11.02 kg	>70
PFL-BRG4-0240038450IN-30	240W	38,400 lm	11.02 kg	>70
PFL-BRG4-0400064050IN-30	400W	64,000 lm	16.38 kg	>70
PFL-BRG4-0500080050IN-30	500W	80,000 lm	16.38 kg	>70
PFL-BRG4-0600096050IN-30	600W	96,000 lm	16.38 kg	>70
PFL-BRG4-0800128050IN-30	800W	128,000 lm	32.72 kg	>70
PFL-BRG4-1000160050IN-30	1000W	160,000 lm	32.72 kg	>70
PFL-BRG4-1200192050IN-30	1200W	192,000 lm	32.72 kg	>70

※色温度・配光角等によって品番は変わります。

寸法(mm)

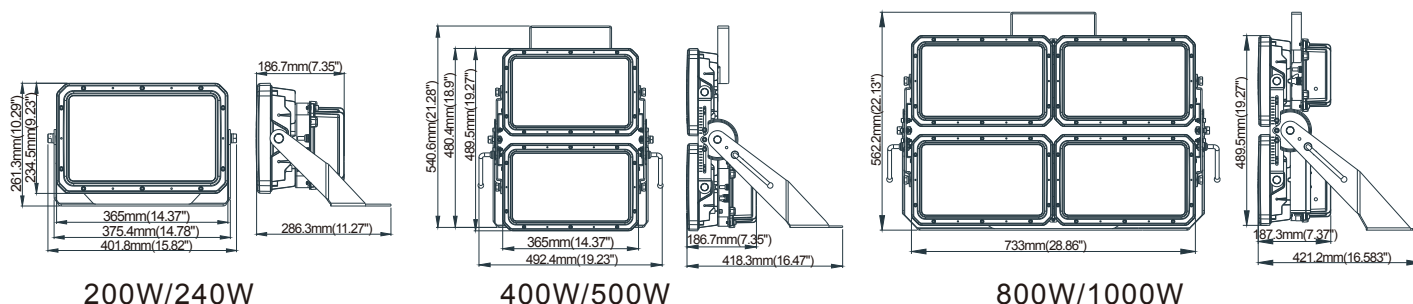

配光曲線

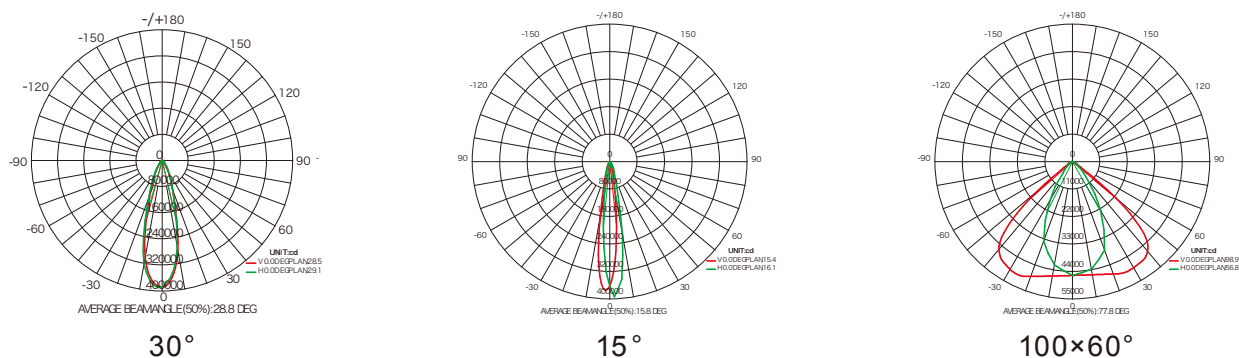

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp