

PFL-BRG5-IN



LEDスポーツ照明・大型投光器



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



160Lm/W

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°



オプション

電源	色温度	照射角度
電源収納一体型 100V対応/PSE	3000K 4000K 5000K 5700K	30° 15°

使用施設例

スポーツ照明、体育館照明、運動場、駐車場、ハイマストインストレーションドック、鉄道、コンテナヤード、港及び他の大型室外照明に！建築照明、景観照明、工業用及び商業用アウトドア照明、貿易展覧会など様々な用途に大活躍！


仕様

品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PFL-BRG5-0300048050IN-15	300W	48,000 lm	18.0 kg	>70
PFL-BRG5-0400064050IN-15	400W	64,000 lm	18.0 kg	>70
PFL-BRG5-0500080050IN-15	500W	80,000 lm	18.0 kg	>70
PFL-BRG5-0600096050IN-15	600W	96,000 lm	18.0 kg	>70
PFL-BRG5-0700112050IN-15	700W	112,000 lm	30.5 kg	>70
PFL-BRG5-0800128050IN-15	800W	128,000 lm	30.5 kg	>70
PFL-BRG5-1000160050IN-15	1000W	160,000 lm	30.5 kg	>70

※色温度・配光角等によって品番は変わります。



寸法(mm)

配光曲線

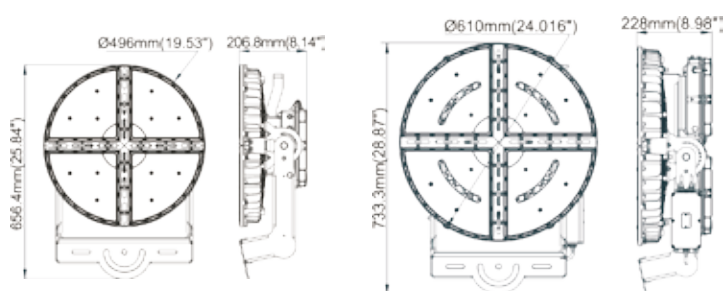


P1(300W/400W/500W/600W)

(700W/800W/1000W)

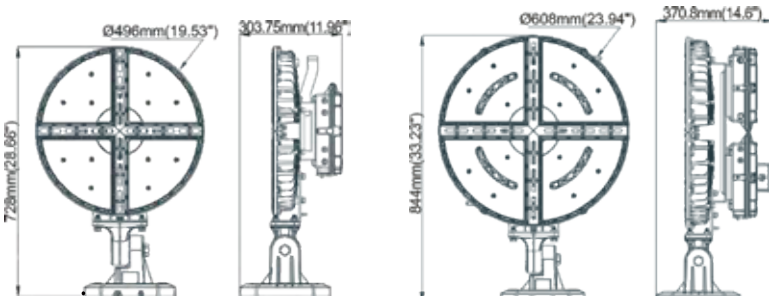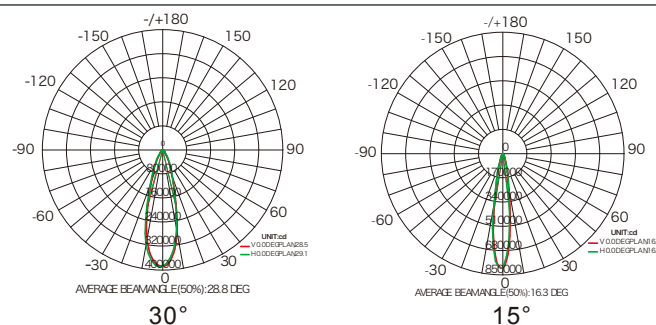

P2(300W/400W/500W/600W)

(700W/800W/1000W)



P3(300W/400W/500W/600W)



株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp