

PHL-BRG10-IN



LED高天井灯



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



140Lm/ W

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°

オプション

電源	色温度	照射角度
電源収納一体型	3000K	120°
100V対応/PSE	4000K	90°
	5000K	60°
	5700K	



使用施設例


倉庫 工場 展示会 体育館 等、室内や室外の様々な施設に適しています。

仕様



品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PHL-BRG10-08011250IN-90	80W	11,200 lm	3.30 kg	>80
PHL-BRG10-10014050IN-90	100W	14,000 lm	3.30 kg	>80
PHL-BRG10-12016850IN-90	120W	16,800 lm	3.30 kg	>80
PHL-BRG10-15021050IN-90	150W	21,000 lm	3.30 kg	>80
PHL-BRG10-20028050IN-90	200W	28,000 lm	5.40 kg	>80
PHL-BRG10-24033650IN-90	240W	33,600 lm	5.40 kg	>80

※色温度・配光角等によって品番は変わります。



寸法(mm)





80W/100W/120W/150W




200W/240W






80W/100W/120W/150W

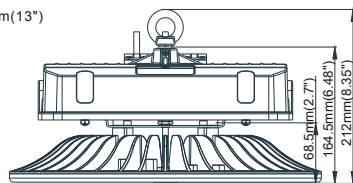

200W/240W



配光曲線



センサーオプション

人の動きを検知して点灯
省エネに貢献します。



レーダーセンサー



株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp