

PHL-BRG11-IN



LED高天井灯



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



180Lm/W(60W/80W/100W)
170Lm/W(150W/200W)

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°

オプション

電源

電源収納一体型
100V対応/PSE

色温度

3000K
4000K
5000K
5700K

照射角度

90°


使用施設例

小型・軽量タイプ。ホール 展示会 倉庫 工場 体育館 等、屋内外の様々な施設に最適。


仕様

品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PHL-BRG11-06010850IN-90	60W	10,800 lm	1.82 kg	>70
PHL-BRG11-08014450IN-90	80W	14,400 lm	2.27 kg	>70
PHL-BRG11-10018050IN-90	100W	18,000 lm	2.27 kg	>70
PHL-BRG11-15025550IN-90	150W	25,500 lm	2.57 kg	>70
PHL-BRG11-20034050IN-90	200W	34,000 lm	3.00 kg	>70

寸法(mm)

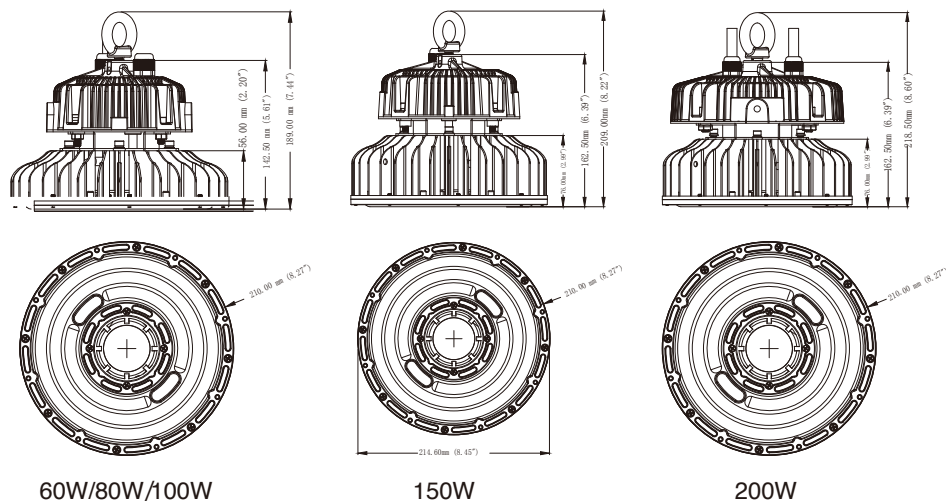

配光曲線

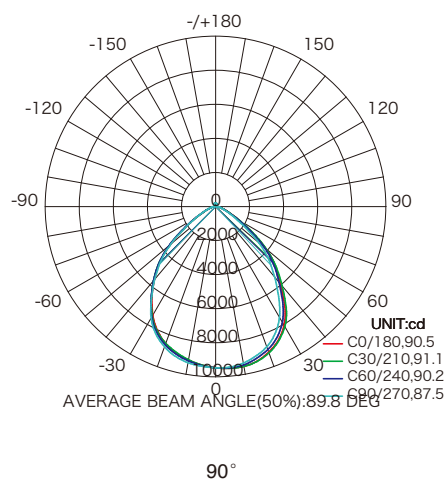

モデルオプション

P1



P2



センサーオプション



● マイクロウェーブセンサー

設置環境の設定輝度により点灯／消灯
人の動きを検出して点灯



株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp