

PHL-BRG9-IN



LED高天井灯



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



130Lm/ W
190Lm/ W

使用温度範囲：-40°~+50°

保存温度範囲：-40°~+80°

オプション

電源

電源収納一体型
100V対応/PSE

色温度

3000K
4000K
5000K
5700K

照射角度

120°
(80W,100W,150W,200W)
90° /60°
(80W,100W,150W)

使用施設例



ホール 倉庫 工場 体育館 等、室内や室外の様々な環境に適した、
軽量・コンパクトな高天井灯。

仕様

品番	消費電力	全光束		重量	CRI
PHL-BRG9-08015250IN-90	80W	10,400 lm	15,200 lm	2.77 kg	>80
PHL-BRG9-10019050IN-90	100W	13,000 lm	19,000 lm	2.77 kg	>80
PHL-BRG9-15028550IN-90	150W	19,500 lm	28,500 lm	3.40 kg	>80
PHL-BRG9-20038050IN-120	200W	26,000 lm	38,000 lm	5.21 kg	>80

※色温度・配光角等によって品番は変わります。

寸法(mm)

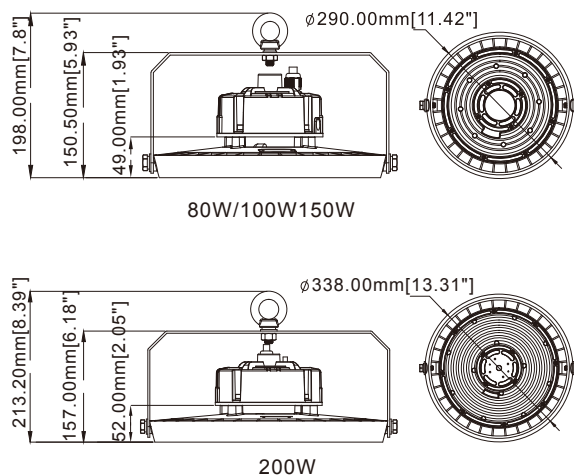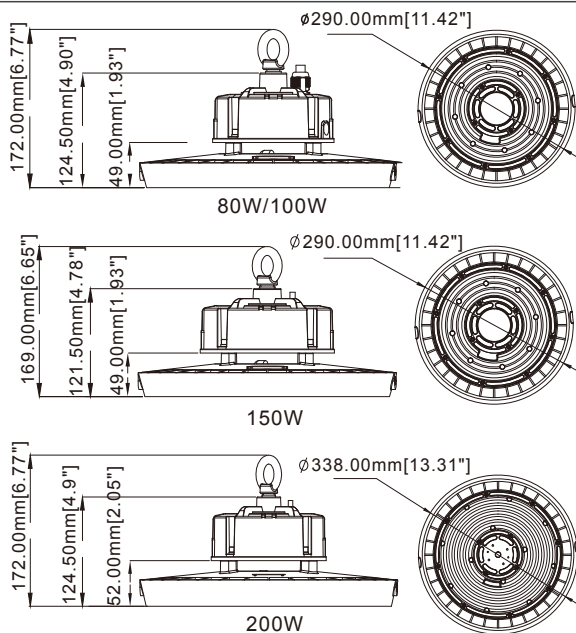

センサーオプション



● ソーラーセンサー


設置環境の明るさにより点灯/消灯



● マイクロウェーブセンサー

設置環境の設定輝度により点灯/消灯
人の動きを検知して点灯

配光曲線

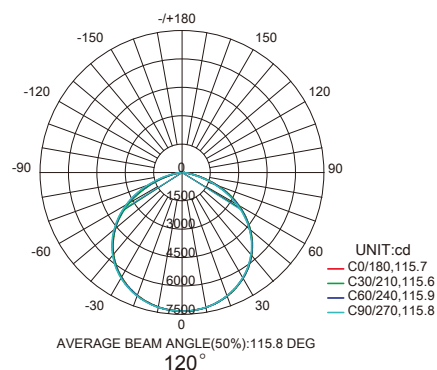

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp