

PSL-BRG3-IN



LED街路灯



IP66 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



160lm/ W

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°

オプション

電源

電源内蔵型
100V対応/PSE

色温度

3000K
4000K
5000K
5700K

照射角度

Type II-M(160°80°)
Type III-S(132°89°)
Type III-M(145°70°)
Type V(90°)
60°

使用施設例

トンネル スポーツ施設 駐車場 庭園 公園 集合住宅外構 建築装飾 等の照明に最適。




仕様


品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PSL-BRG3-03004850IN-60	30W	4,800 lm	5.0 kg	>80
PSL-BRG3-05008050IN-60	50W	8,000 lm	5.0 kg	>80
PSL-BRG3-06009650IN-60	60W	9,600 lm	5.0 kg	>80
PSL-BRG3-08012850IN-60	80W	12,800 lm	5.0 kg	>80
PSL-BRG3-10016050IN-60	100W	16,000 lm	7.0 kg	>80
PSL-BRG3-12019250IN-60	120W	19,200 lm	7.0 kg	>80
PSL-BRG3-15024050IN-60	150W	24,000 lm	7.0 kg	>80
PSL-BRG3-18028850IN-60	180W	28,800 lm	8.5 kg	>80
PSL-BRG3-20032050IN-60	200W	32,000 lm	8.5 kg	>80
PSL-BRG3-24038450IN-60	240W	38,400 lm	8.5 kg	>80

※色温度・配光角等によって品番は変わります。

寸法(mm)

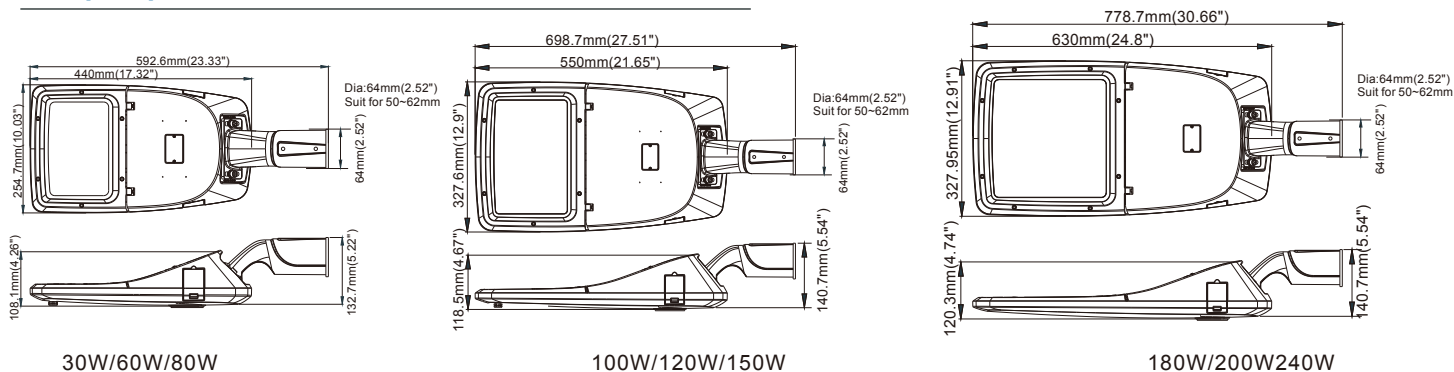

配光曲線

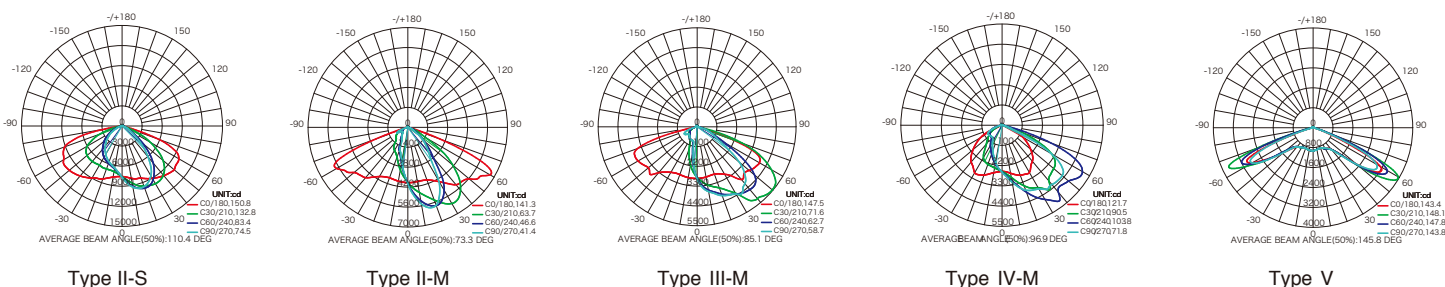

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp