

PSSL-BR-SL01-G2-BO



LEDソーラー街路灯



IP66 防水



回転式ソーラーパネル



取付簡単



190Lm/

使用温度範囲：-20°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°



P1

P2

色温度	照射角度	リチウムバッテリー
3000K 5000K 4000K 5700K	140°85°	50W:18AH/12.8V 90W:30AH/12.8V 120W:48AH/12.8V 240W:42AH/25.6V

使用施設例


道路 屋外駐車場 学校 住宅エリア リゾート 庭園 建築装飾 等の照明に最適。

仕様

品番	太陽電池最大出力	消費電力	全光束	重量
PSSL-BR-SL50W-01-G2-P1-BO	50W/18V	30W	5700lm	12.0kg
PSSL-BR-SL50W-01-G2-P2-BO	50W/18V	30W	5700lm	12.0kg
PSSL-BR-SL90W-01-G2-P1-BO	90W/18V	50W	9500lm	17.0kg
PSSL-BR-SL90W-01-G2-P2-BO	90W/18V	50W	9500lm	17.0kg
PSSL-BR-SL120W-01-G2-P1-BO	120W/18V	80W	15200lm	24.0kg
PSSL-BR-SL120W-01-G2-P2-BO	120W/18V	80W	15200lm	24.0kg
PSSL-BR-SL240W-01-G2-P2-BO	120W/18V*2	120W	22800lm	40.0kg

配光曲線

点灯方式



日没照度検出後点灯(<20lx)、タイマー作動により消灯。

日没から一定時間はフル点灯、その後、日の出までは明るさを抑えたセーブ点灯に切り替えられます。

※明るさのパーセントおよび点灯時間は、お客様の要望に合わせたパターンで生産時に設定可能です。

[点灯モード]


(例) ※夕方6時に周囲が20lx以下になった場合

T1 : 100%…2 時間	6:00pm~8:00pm → T1 : 100%…2 時間
T2 : 60%…2 時間	8:00pm~10:00pm → T2 : 60%…2 時間
T3 : 10%…7 時間	10:00pm~5:00am → T3 : 10%…7 時間
T4 : 50%…1 時間	5:00am~6:00am → T4 : 50%…1 時間


寸法(mm)

140°85°

P1(50W,90W,120W)

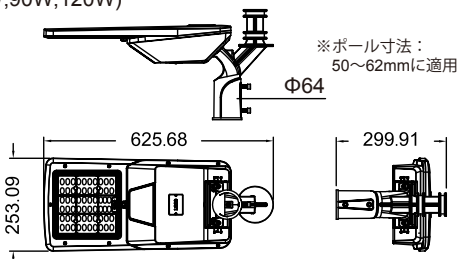


P2(50W,90W,120W,240W)

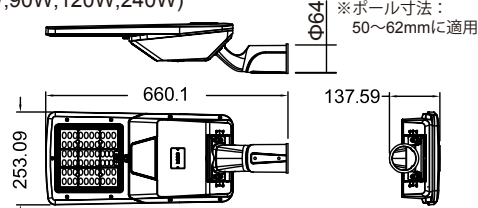


Solar Panel 50W



Solar Panel 90W



Solar Panel 120W

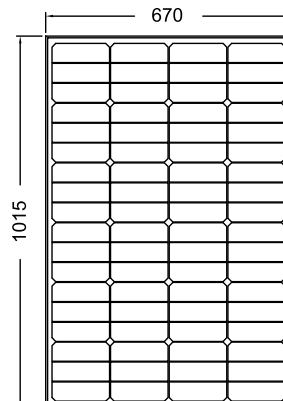

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp