

PSSL-BR-SL02-G2



LEDソーラー街路灯



使用温度範囲：-20°~+50°

保存温度範囲：-40°~+80°

色温度	照射角度	LifePO4バッテリー
3000K 5000K 4000K 5700K	140°68°	20W: 12AH/6.4V 35W: 18AH/6.4V


使用施設例

道路 屋外駐車場 学校 住宅エリア リゾート 庭園 建築装飾 等の照明に最適。

仕様/価格

品番	太陽電池最大出力	消費電力	全光束	重量
PSSL-BR-SL20W-02-G1	20W/10V	10W	1700lm	5.0kg
PSSL-BR-SL35W-02-G1	35W/10V	20W	3400lm	6.5kg

配光曲線

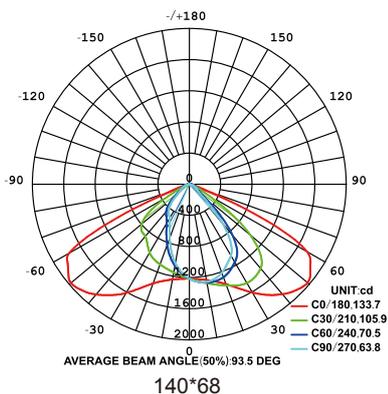

点灯方式

日没照度検出後点灯(<20lx)、タイマー作動により消灯。

日没から一定時間はフル点灯、その後、日の出までは明るさを抑えたセーブ点灯に切り替えられます。


[点灯モード]

(例) ※夕方6時に周囲が20lx以下になった場合


T1 : 100%…2 時間	6:00pm~8:00pm → T1 : 100%…2 時間
T2 : 60%…2 時間	8:00pm~10:00pm → T2 : 60%…2 時間
T3 : 10%…7 時間	10:00pm~5:00am → T3 : 10%…7 時間
T4 : 50%…1 時間	5:00am~6:00am → T4 : 50%…1 時間

寸法(mm)

20W

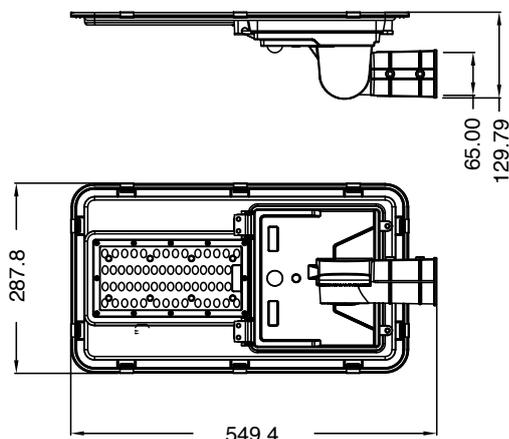

35W

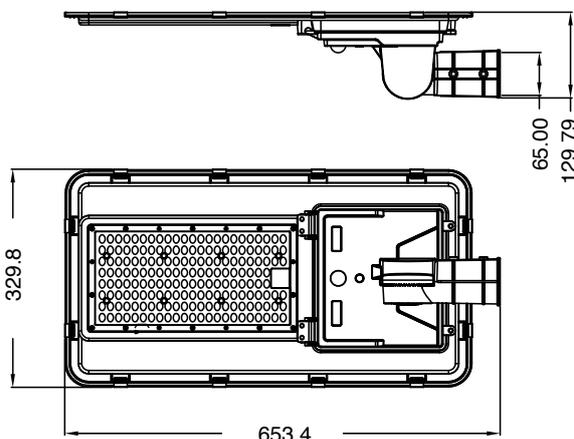

株式会社ペンタクト

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口660 TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 E-Mail : pentact@pentact.co.jp URL : https://pentact.co.jp