

PFL-BRG3-IN



LED投光器



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



取付簡単



130Lm/

使用温度範囲：-40°～+50°

保存温度範囲：-40°～+80°

保証期間：3年；10W～50W, 5年；80W～200W

オプション

電源

電源収納一体型
100V対応/PSE

色温度

3000K
4000K
5000K
5700K

照射角度

120°90°
120°65°
60°



使用施設例


街灯 公園 ホール 倉庫 看板 工場 体育館 駅 プラットホーム等の照明に最適。

仕様




品番	消費電力	全光束	重量	CRI
PFL-BRG3-0010001350IN-60	10W	1,300 lm	0.62 kg	>80
PFL-BRG3-0020002650IN-60	20W	2,600 lm	0.62 kg	>80
PFL-BRG3-0030003950IN-60	30W	3,900 lm	1.68 kg	>80
PFL-BRG3-0050006550IN-60	50W	6,500 lm	1.68 kg	>80
PFL-BRG3-0080010450IN-60	80W	10,400 lm	3.85 kg	>80
PFL-BRG3-0100013050IN-60	100W	13,000 lm	3.85 kg	>80
PFL-BRG3-0150019550IN-60	150W	19,500 lm	6.12 kg	>80
PFL-BRG3-0200026050IN-60	200W	26,000 lm	6.12 kg	>80

※色温度・配光角等によって品番は変わります。

寸法(mm)

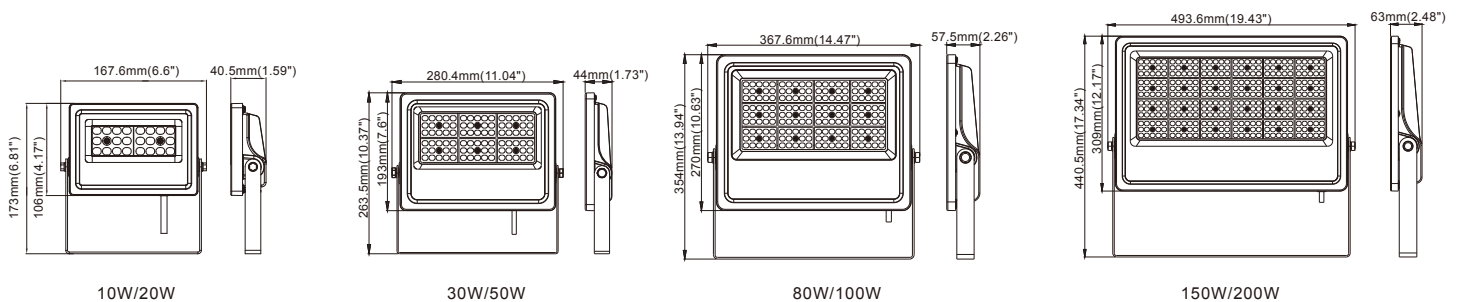

配光曲線

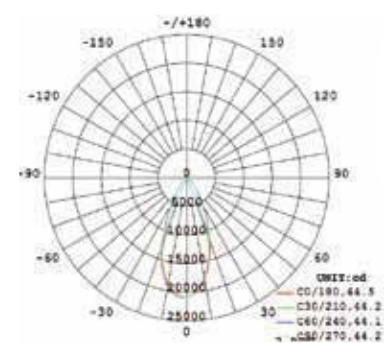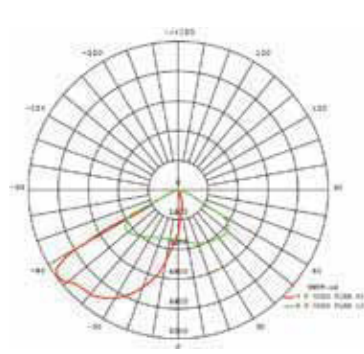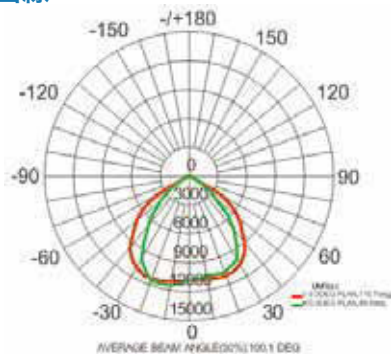

株式会社ペンタクト

〒270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎2-2-5 TEL.047-710-5351 FAX.047-340-1101 E-mail:pentact@pentact.co.jp URL:https://pentact.co.jp