




PENTACT 防水型直管LEDライト

保護等級 IP54~65 屋外や蒸気を伴う環境でのご使用に最適。

カスタマイズ ▶ 現場ごとの要求にお応えします。ご要望のスペックにて供給いたします。

フラット口金 ▶ 防水キャップにフィットする、フラットな口金

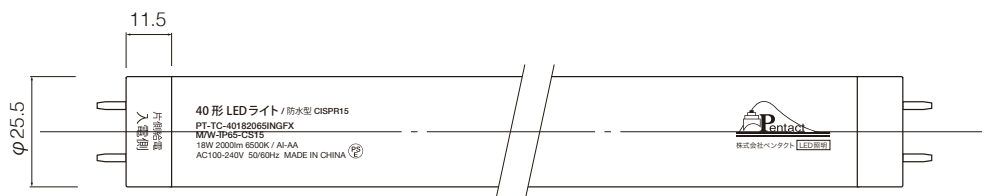

基本仕様

使用目的	蛍光灯代替	照射角度 (°)	180 以上
外形寸法 (mm)	1198 (40 型の場合・ピン長さ除く)	電源周波数 (Hz)	50 / 60
重量 (g)	270 (40 型の場合)	定格入力電圧 (V)	AC 100 ~ 200 フリー
口金	G13	使用温度範囲	-20°C ~ +40°C
電源方式	電源内蔵 (片側給電)	ノイズ対策	対策済
定格消費電力 (W)	15	PSE	準拠
全光束 (lm)	2,000	設計寿命 (h)	50,000
相関色温度 (K)	5,000 (管本体)	製品保証	3 年

※ 上記仕様は基本的なスペックです。

※ 弊社製品は受注生産です。お客様のご希望のスペックにて製作いたします。

※ LED にはバラつきがあるため、同一型番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※ 本製品の仕様は、性能向上のため予告なしに変更する場合があります。

